




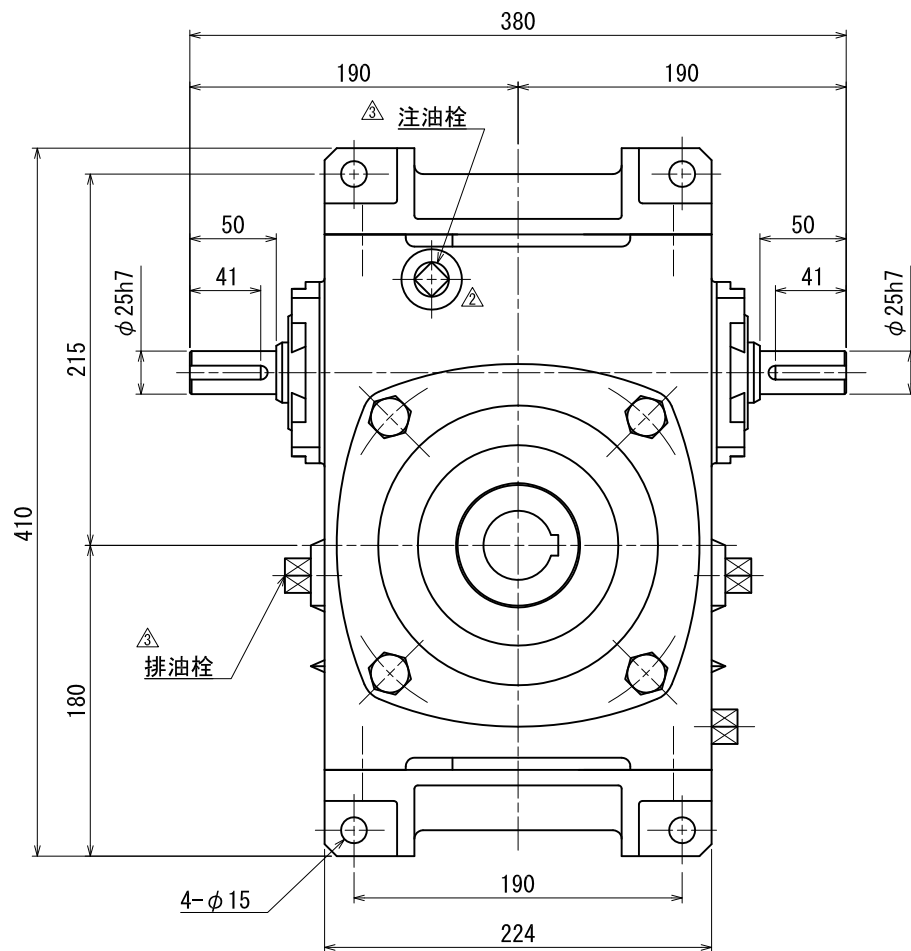


△ 据付の注意
据付の際は中空孔を基準に脚部を取付け芯出調整を行って下さい。

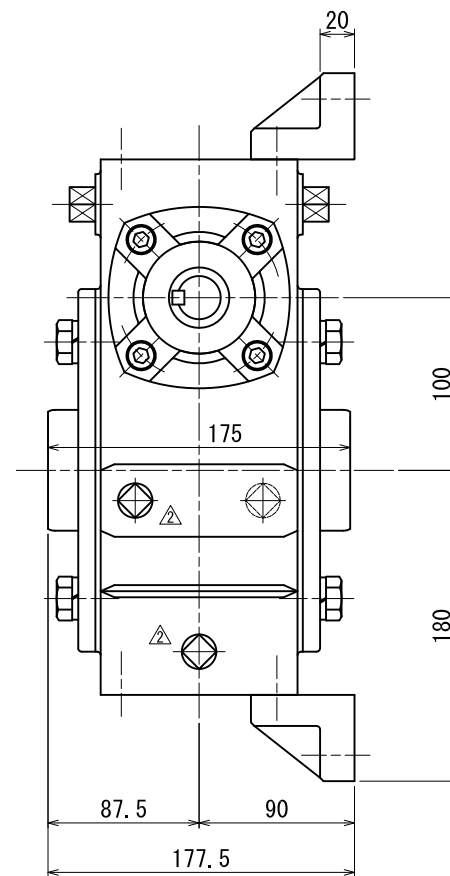


△ 付属品：四角頭付プラグ(エア抜き)R1/2 1個
入力軸キー 8x7x41(両角) 2本



入力軸
(尺度1/3)



出力軸
(尺度1/4)

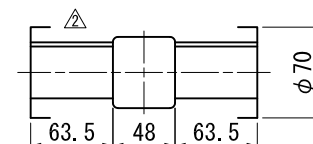

出力軸中空軸詳細
(尺度1/4)

番号	改訂理由	年月日	署名
1	追記	'10.10.21.	山田
2	標準化・追記	'11.08.19.	小園
3	追記・訂正	'17.04.12	森田

キー溝
JIS B 1301-1996

名 称 マキシンコー
一段ウォーム減速機
外形寸法図

形式・型番	AOKP100Y※
許容入力動力	kW
入力軸回転速度	rpm
出力軸回転速度	rpm
減速比(※)	
許容出力軸トルク	N・m
運転時間	
荷重条件	

技術課

認可	照合	製図
中森	岩名	中野
'17.04.12	'17.04.12	
尺度	1/3	
投影法	第三角法	
作成日	1998年05月29日	
図番	NA3S-95089 △	
コードNo.		